




SAFETY & COMFORT DOORS

KIT

AVANTGARDE





GASPEROTTI UNA TRADIZIONE CHE CONTINUA DA SETTANTACINQUE ANNI

Oggi la porta blindata si è trasformata in un concentrato di bellezza, tecnologia applicata alla sicurezza e confort abitativo. Grazie all'uso delle più moderne tecnologie per l'automazione residenziale è possibile dotare la propria porta di autochiusure e di sistemi di apertura senza chiavi con controllo di prossimità, comandati da smartphone o tablet.

Gasperotti è impegnata nella progettazione "Green", consapevole e rispettosa nei confronti dell'ambiente durante tutta la vita della porta, compresa l'eventuale fase di smaltimento differenziato della stessa.

LA TECNOLOGIA
CHE TI SEMPLIFICA LA VITA

AVANTGARDE

Avantgarde è l'innovativo kit per la chiusura e l'apertura automatica delle porte blindate Gasperotti, nato dalla decennale collaborazione di Gasperotti con ISEO. L'innovativo Kit Avantgarde è installabile su tutte le porte blindate Gasperotti ad esclusione di quelle della serie tagliafuoco (FIRE) TRIA e KLIMA, e consente di aggiungere alla sicurezza e bellezza di una porta Gasperotti, quanto di più innovativo attualmente disponibile in termini di automazione, controllo e comando di una porta di ingresso.



**Il Kit Avantgarde garantisce
sempre la chiusura in sicurezza
della porta blindata.**

KIT AVANTGARDE Bsa (Battery stand-alone)



Catenacci speciali piatti per ottimizzare la chiusura e scrocco con doppia pendenza per garantire l'aggancio corretto e l'assenza di vibrazioni in chiusura.

Il sistema Avantgarde è il cuore delle porte di sicurezza Gasperotti con apertura elettronica.

Il Kit Avantgarde è gestibile attraverso un'apposita applicazione per comandare perfettamente diversi metodi di apertura quali la tastiera numerica, i lettori card e transponder, il lettore biometrico e gli altri dispositivi previsti.

Il Kit Avantgarde garantisce sempre la chiusura in sicurezza della porta.




Altre funzioni disponibili Bluetooth



Comando di apertura esterno mediante codice numerico, transponder e comando bluetooth. Tastiera numerica retroilluminata per uso occasionale.



Tessere Master e User



App ISEO ARGO.

Registra gli eventi, gli utenti e lo stato di funzionamento della porta



Credit card compatibile



Trasponder (optional)



Serratura con funzione "Single Action" che permette lo sgancio di tutte le mandate abbassando la maniglia.

Kit Avantgarde Bsa

Automazione per porte blindate con alimentazione incorporata

Serratura elettronica con chiusura automatica a 2 mandate con funzione "Single Action" che permette lo sgancio di tutte le mandate abbassando la maniglia

Catenacci speciali piatti che ottimizzano la chiusura automatica

Scrocco con doppia pendenza per garantire l'aggancio corretto e l'assenza di vibrazioni in chiusura

Sensore magnetico per attivare la chiusura automatica

Cilindro Chiave-Chiave 1+3

Alimentazione a batterie (6) con autonomia di circa 20.000 aperture

Comando lato esterno attraverso Tastierino con Bluetooth e lettore di tessere o tag Rfid Mifare che permette l'apertura mediante tessere User, Tag portachiavi (optional) e Smartphone.

Comunicazione Bluetooth (in un raggio massimo di 10 metri) con Smartphone attraverso app Iseo Argo, permette di gestire tutte le funzioni della serratura come ad esempio: Gestione di 300 utenti (inserimento, cancellazione e autorizzazioni), controllo accessi/ lista eventi, attivazione o gestione delle fasce orarie (fino a 2), attivazione temporanea di utenti, monitoraggio stato della serratura, attivazione modalità ufficio (disattivazione richiusura automatica), invio inviti di apertura attraverso mail, ecc.

Programmazione tramite tessera Master e Smartphone.

Non compatibile con:

Modelli Alfa, Tria, Fire 30', Fire 60', Blindo, Blindo Confort, Blindo Confort EX e Klima

Accessori di comando esterni (biometrici, tastiere, citofoni.)

Utilizzi intensivi come: uffici, ambulatori, vie di fuga.

Maniglia esterna mobile.

NB: Non è possibile inibire l'apertura della porta dal lato interno. Non è possibile installare la maniglia passante.

KIT AVANTGARDE Plus



Catenacci speciali piatti per ottimizzare la chiusura e scrocco con doppia pendenza per garantire l'aggancio corretto e l'assenza di vibrazioni in chiusura.

Il Kit Avantgarde Plus, mediante il collegamento alla rete elettrica, abbina alla serratura il lettore RFID che consente l'apertura, dal lato esterno, avvicinando al lettore la tessera, o il transponder o lo smartphone codificati. Grazie all'applicazione dedicata si possono visualizzare numerosi eventi tra cui l'apertura e molte altre condizioni. Al Kit Avantgarde Plus si possono aggiungere accessori come il lettore biometrico, la tastiera e con esso interagire con il sistema domotico della casa e qualsiasi comando remoto. Dal lato interno la porta si apre con un pulsante o con la chiave meccanica. La versione può essere integrata con una leva meccanica sul lato interno che aziona il cilindro al posto della chiave.

Altre funzioni disponibili Bluetooth e RFID



Tessere Master e User



App ISEO ARGO.

Registra gli eventi, gli utenti e lo stato di funzionamento della porta



Credit card compatibile



Transponder (optional)



Lettore biometrico(optional)



Tastiera Ekey (optional)




Apertura con comando da remoto (per domotica)



Chiusura automatica a 2 mandate (in assenza di energia sblocco a chiave)



Chiusura automatica a 2 mandate
Sblocco meccanico con la levetta

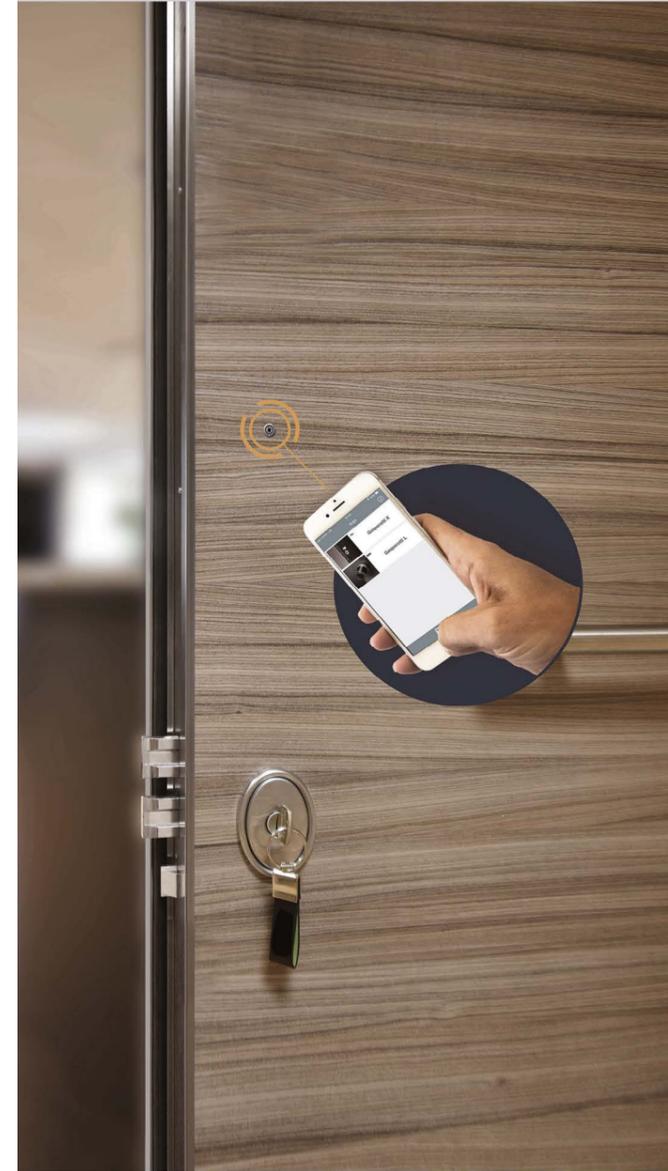

Kit Avantgarde Plus



Automazione per porte blindate con alimentazione e comandi esterni

Serratura elettronica con chiusura automatica a 2 mandate

Catenacci speciali piatti che ottimizzano la chiusura automatica

Scrocco con doppia pendenza per garantire l'aggancio corretto e l'assenza di vibrazioni in chiusura

Sensore magnetico per attivare la chiusura automatica

Cilindro Chiave-Chiave 1+3

Alimentazione tramite rete elettrica (Alimentatore 24VDC fornito), standard 2,5 metri di cavo.

Comando lato esterno attraverso Lettore RFID e Bluetooth sotto al pannello che permette l'apertura mediante tessere User, Tag portachiavi (optional) e Smartphone

Programmazione tramite tessera Master e Smartphone

Comunicazione Bluetooth (in un raggio massimo di 10 metri) con Smartphone attraverso app Iseo Argo, permette di gestire tutte le funzioni della serratura come ad esempio: Gestione di 300 utenti (inserimento, cancellazione e autorizzazioni), controllo accessi/ lista eventi, attivazione o gestione delle fasce orarie (fino a 2), attivazione temporanea di utenti, monitoraggio stato della serratura, attivazione modalità ufficio (disattivazione richiusura automatica), invio inviti di apertura attraverso mail, ecc.

Comando lato interno attraverso pulsante metallico luminoso sul pannello

Comando esterno alla porta attraverso collegamento elettrico (Citofoni, Domotica)

Non compatibile con:

Modelli Alfa, Tria, Fire 30', Fire 60', Blindo, Blindo Confort, Blindo Confort EX, Klima

Lettore nascosto non compatibile per funzioni RFID con:

Rivestimenti metallici: Alluminio, Acciaio, Rame ecc. (mentre il lettore Bluetooth funziona normalmente)

Accessori: limitatore di apertura - controtelaio Slim

KIT AVANTGARDE Pro




Catenacci speciali piatti per ottimizzare la chiusura e scrocco con doppia pendenza per garantire l'aggancio corretto e l'assenza di vibrazioni in chiusura.

Il Kit Avantgarde Pro, mediante il collegamento alla rete elettrica, abbina alla serratura il lettore RFID che consente l'apertura, dal lato esterno, avvicinando al lettore la tessera, o il transponder o lo smartphone codificati. Grazie all'applicazione dedicata si possono visualizzare numerosi eventi tra cui l'apertura e molte altre condizioni. Al Kit Avantgarde Pro si possono aggiungere accessori come il lettore biometrico, la tastiera e con esso interagire con il sistema domotico della casa e qualsiasi comando remoto. Dal lato interno la porta si apre azionando semplicemente la maniglia. La versione può essere integrata con una leva meccanica sul lato interno che aziona il cilindro al posto della chiave. Nella versione con il push-bar si può installare sull'interno un pulsante per l'apertura elettrica ed un pomolo fisso per evitare di dover aprire e chiudere sempre attraverso il maniglione antipanico di cui è consigliato l'uso solo per emergenza. NB: Nella versione Pro non si può installare la maniglia passante e non è possibile inibire l'apertura della porta dal lato interno.

Altre funzioni disponibili Bluetooth



Tessere Master e User

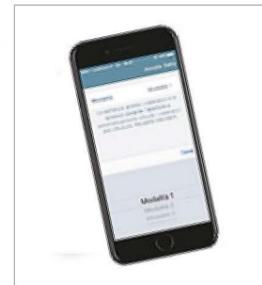

App ISEO ARGO.

Registra gli eventi, gli utenti e lo stato di funzionamento della porta



Credit card



Trasponder (optional)



Lettore biometrico (optional)



Tastiera Ekey (optional)




Apertura con comando da remoto (per domotica)



Serratura con funzione "Single Action" che permette lo sgancio di tutte le mandate abbassando la maniglia.



Apertura con push bar (optional) lato interno

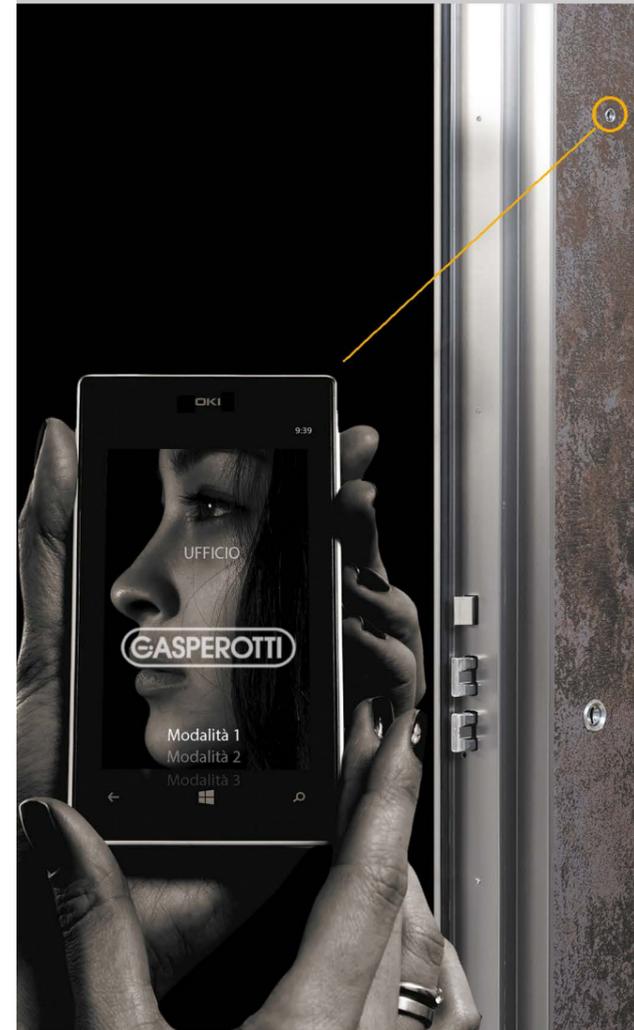

Kit Avantgarde Pro



Automazione per porte blindate con alimentazione e comandi esterni

Serratura elettronica con chiusura automatica a 2 mandate

Catenacci speciali piatti che ottimizzano la chiusura automatica

Scrocco con doppia pendenza per garantire l'aggancio corretto e l'assenza di vibrazioni in chiusura

Sensore magnetico per attivare la chiusura automatica

Cilindro Chiave-Chiave 1+3

Alimentazione tramite rete elettrica (Alimentatore 24VDC fornito), standard 2,5 metri di cavo.

Comando lato esterno attraverso Lettore RFID e Bluetooth sotto al pannello che permette l'apertura mediante tessere User, Tag portachiavi (optional) e Smartphone

Programmazione tramite tessera Master e Smartphone

Comunicazione Bluetooth (in un raggio massimo di 10 metri) con Smartphone attraverso app Iseo Argo, permette di gestire tutte le funzioni della serratura come ad esempio: Gestione di 300 utenti (inserimento, cancellazione e autorizzazioni), controllo accessi/ lista eventi, attivazione o gestione delle fasce orarie (fino a 2), attivazione temporanea di utenti, monitoraggio stato della serratura, attivazione modalità ufficio (disattivazione chiusura automatica), invio inviti di apertura attraverso mail, ecc. Comando lato interno attraverso pulsante metallico luminoso sul pannello

Comando esterno alla porta attraverso collegamento elettrico (Citofoni, Domotica) Sblocco meccanico

Non compatibile con:

Modelli Alfa, Tria, Fire 30', Fire 60', Blindo, Blindo Confort, Blindo Confort EX, Klima

Lettore nascosto non compatibile con:

Rivestimenti metallici: Alluminio, Acciaio, Rame.

Accessori: limitatore di apertura - controtelaio Slim

NB: non è possibile inibire l'apertura della porta dal lato interno. Non è possibile installare la maniglia passante.

ACCESSORI E RICAMBI



A8.A016 - Tastierino numerico con lettore RFID e Bluetooth

Tastiera numerica con lettore tessere o tag con tecnologia RFID Mifare 13,56 Mhz e Bluetooth. Programmazione tramite l'app della serratura. Questo sistema è in grado di utilizzare oltre che alle proprie tessere anche alcuni modelli di carta di credito o Bancomat per attivare l'apertura della porta.

.A Installato su anta (comprensivo di 3 tessere User e Set Master)

Tessere aggiuntive A8.A100



A8.A002 - Lettore biometrico micro con Bluetooth

Lettore biometrico con Bluetooth a programmazione con dito amministratore e app su telefono con la possibilità di gestire lista utenti e apertura porta; 1 Relè

.A Installato su anta

.B Con kit per installazione a muro e cavo da 1,2 metri



A8.A004 - Lettore biometrico a 3 canali con Bluetooth

Lettore biometrico con Bluetooth a programmazione su centralina esterna e app su telefono con la possibilità di gestire lista utenti e apertura porta; 3 Relè

.A Installato su anta con cavo da 6 metri

.B Con kit per installazione a muro e cavo da 6 metri



A8.A005 - Lettore biometrico micro con lettore RFID e Bluetooth


Lettore biometrico con Bluetooth e lettore RFID a programmazione con dito amministratore e app su telefono con la possibilità di gestire lista utenti e apertura porta; 1 Relè; 2 tessere in policarbonato comprese

Installato su anta

Con kit per installazione a muro e cavo da 1,2 metri

Tag portachiave

Tessera in policarbonato

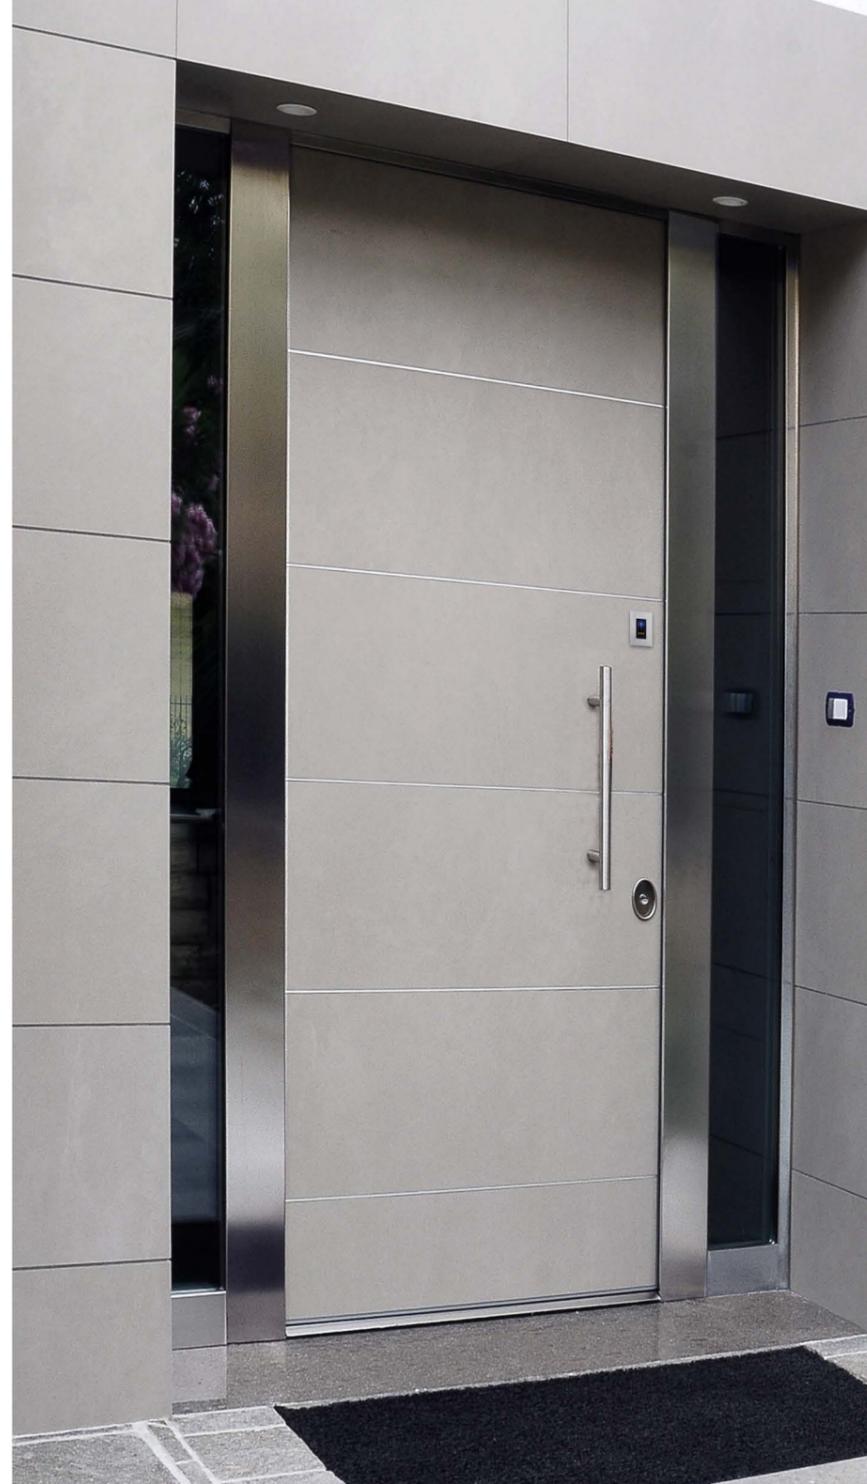

A8.A008 - Tastiera retroilluminata in vetro

Tastiera ad 1 canale retroilluminata a programmazione con codice Master (finitura in vetro antracite)

.A Installato su anta

.B Installato su maniglione (escluso)*

.C Con kit per installazione a muro e cavo da 1,2 metri

.D Solo fornitura (Ricambio)

A8.A007 - Tastiera inox

Tastiera inox per esterni anti-vandalismo retroilluminata con doppio relè per 2 combinazioni

.A Per installazione a muro con cavo da 4 metri

.B Solo fornitura (Ricambio)

A8.A015 - Tastiera Stylos

Tastiera numerica con lettore tessere o tag con tecnologia Rfid Mifare 13,56 Mhz e bluetooth. Programmazione tramite l'app. Questo sistema è in grado di utilizzare oltre che alle proprie tessere anche alcuni modelli di carta di credito o Bancomat per attivare l'apertura della porta.

.A Per installazione a muro (comprensivo di 3 tessere User e Set Master)

.B Solo fornitura (Ricambio)
Tessere aggiuntive A8.A100

A8.A009 - Telecamera

Spioncino con telecamera a colori installato sulla porta con segnale analogico esterno (monitor escluso)

.A Installato su anta con cavo da 2,5 metri


.B Solo fornitura (Ricambio)

A8.A010 - Display 7" + Telecamera

Display a colori LCD 7" installato sulla porta con telecamera a spioncino con segnale analogico esterno

.A Installato su anta con cavo da 2,5 metri

.B Solo fornitura Monitor (Ricambio)

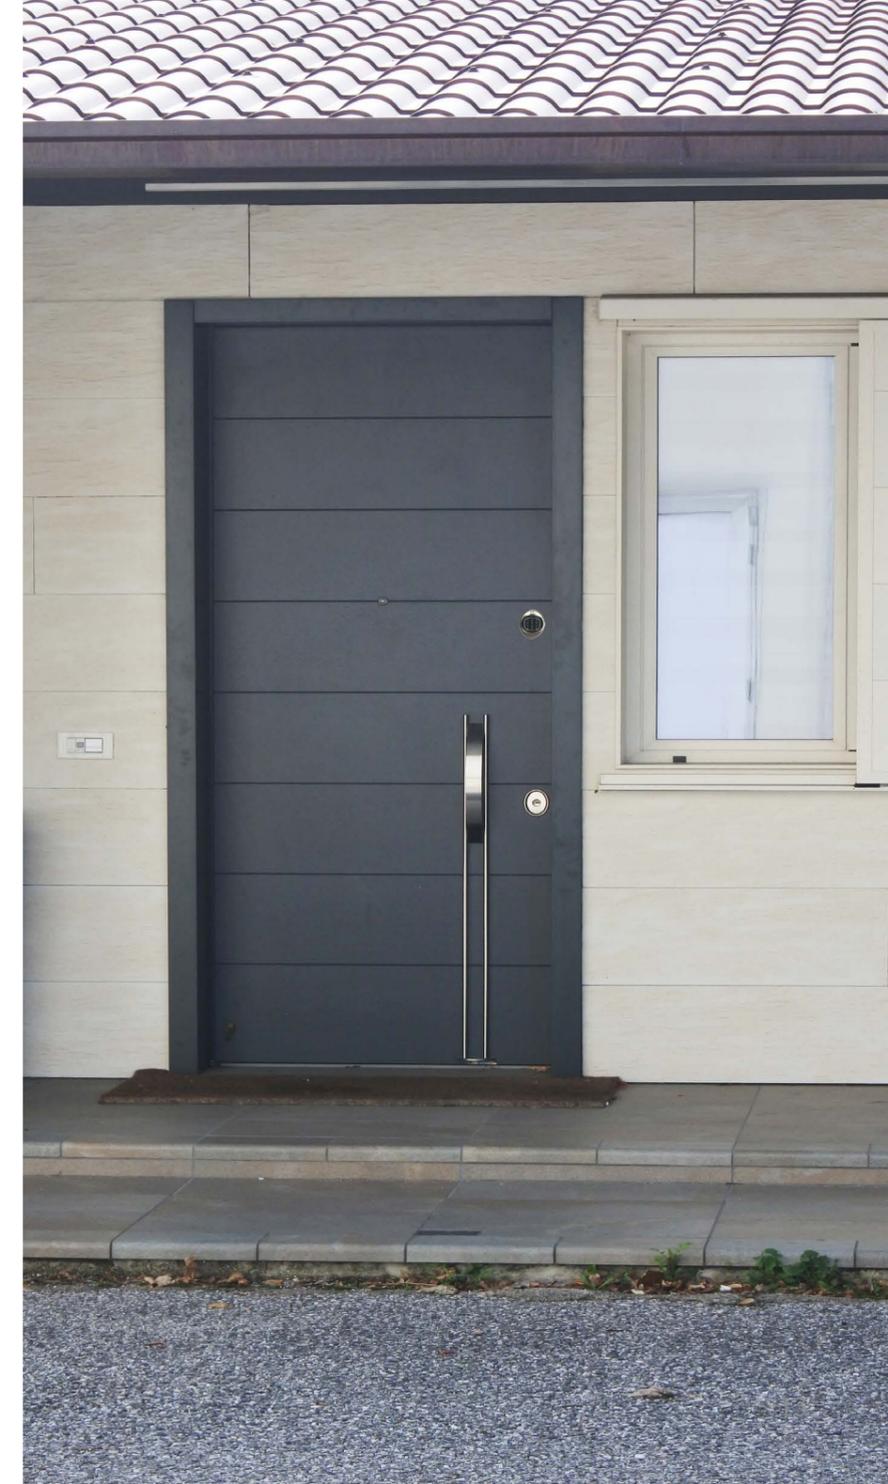



A3.D0152 - Spioncino elettronico

Spioncino elettronico con display a colori stand-alone 4,3" a batteria



A8.A100 - Tessere Sistema ISEO

Tessere per la gestione e l'apertura dei dispositivi A8.A016 e A8.A015

- .1 Tag portachiavi
- .2 Tessera User (apertura)
- .3 Set tessere Master (programmazione #1, #2 e #3)



A8.A110 - Tessere Sistema EKEY

Tessere per la gestione e l'apertura del dispositivo A8.A005

- .1 Tessera in policarbonato (apertura)
- .2 Tag portachiavi (apertura)



A3.D085 - Contatto magnetico

Contatto magnetico installato a 4 fili 5m. lineari



Lunghezza Cavi Serratura

Tipologia di cavo

Tipologia di cavo	Lunghezza	Note
Standard	2,5 metri	-
Medio	8 metri	-
Lungo	15 metri	Alimentazione Tassativa a 24 Vdc


Dimensioni per la predisposizione elettrica

Combinazioni


Combinazioni	Dimensioni consigliate per scatola (mm)	Note
Kit Avantgarde Plus+Biometrico A8.A004	400 x 150 x 75	Predisporre una presa nella scatola
Kit Avantgarde Plus+Tastiera A8.A007	400 x 150 x 75	
Tutte le altre combinazioni	300 x 150 x 75	



Apertura Sinistra a spingere *vista interna*

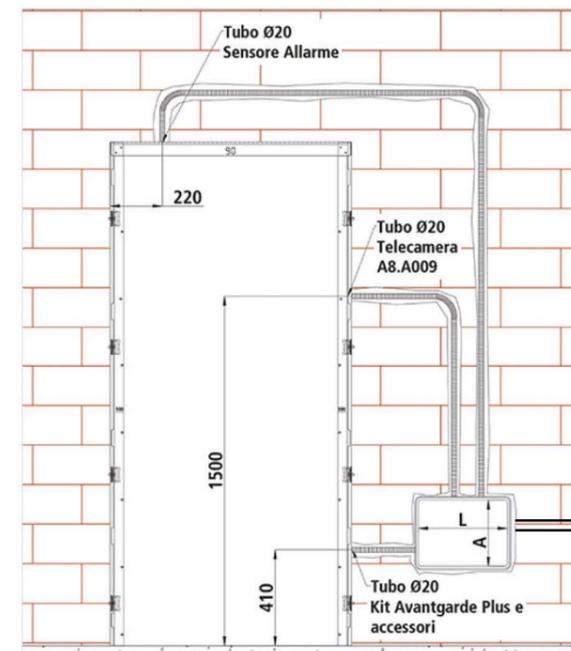

Apertura Destra a spingere *vista interna*

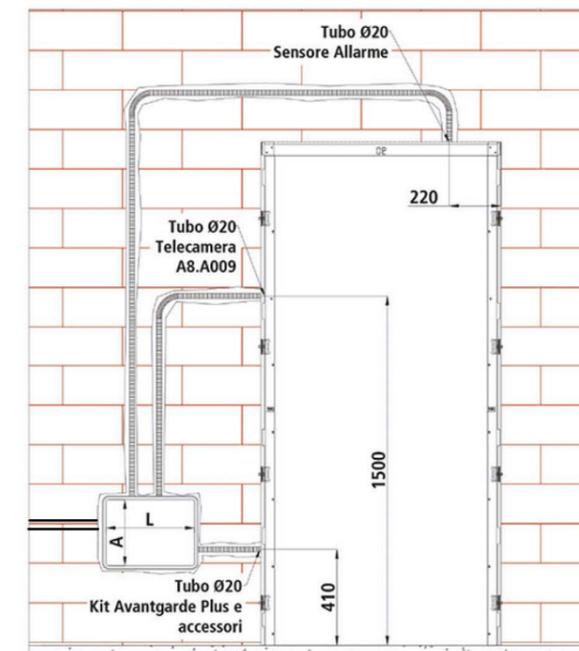

www.gasperotti.com



Dicembre 2019

DAL 1945 PER LA VOSTRA SICUREZZA E GARANZIA



SAFETY & COMFORT DOORS

38068 ROVERETO (Trento) Italy

Via Fornaci 62 a/b Zona industriale

Tel. +39 0464 435353

info@gasperotti.com

www.gasperotti.com